

- 1

Switch NO/CMD
- 2

LED PWR/GND
- 3

Switch
- 4

DIN-Rail adapter
- 5

Housing
- 6

2-Terminal plug

- !

Use device only in allowed environments, only use device while it is installed on din rail, do not exceed described measurement range, do **NOT** use in or for explosive hazard areas.
- ⚡

Only install the device when the system / control cabinet is switched off and/or disconnected from the power supply. An electric shock can be caused by live adjacent parts or devices.
- 📖

More technical information can be found in user manual, or under QR-code link.
- !

All work like connecting, opening, and so on are only allowed in de-energized condition, otherwise the device could be damaged.
- 🧤

Mounting the device on din-rail, use gloves to avoid cut and injuries.



!

For the device are the follow listed external voltages allowed:

Terminal P2:	max. 120V DC und 2A	POS 1
Terminal P3:	24V DC	POS 2
Housing:		POS 5
Color housing:	Black	
Material:	PLA Pro	
Length:	80mm	
Width:	50mm	
Height:	30mm	
Weight:	60g	
Environment:		
Operating temperature:	0° - 40° Celsius	
Humidity:	0 - 80% (not condensed)	
Scope of delivery:	1 x Switch	
	1 x DIN-Rail adapter	
	2 x 2-Termianl plug	

- !

We accept the return our devices. They are either recycled by us or disposed of by a recycling company in accordance with legal requirements. Alternatively, old devices may also be disposed of at designated collection points.

- 1

Schalter NO/CMD
- 2

LED PWR/GND
- 3

Schalter
- 4

DIN-Schienen Adapter
- 5

Gehäuse
- 6

2-Pol Stecker

- !


Gerät nur in den angegebenen Umgebungsbedingung verwenden, Gerät nur auf Hutschiene montiert verwenden, die angegebenen Messbereiche dürfen nicht überschritten werden, Gerät darf **NICHT** in oder für explosive gefährdeten Bereichen verwendet werden.
- ⚡

Installieren sie das Gerät nur wenn die Anlage / Schaltschrank spannungsfrei geschaltet ist. Es kann zu einem elektrischen Schlag durch spannungsführende benachbarte Teile oder Geräte kommen.
- 📖

Weiterführende technische Informationen sind in der Betriebsanleitung, und unter dem QR-Code zu finden.
- !

Alle Arbeiten am Gerät wie anschliessen, öffnen, usw. dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden, weil es ansonsten zu einem defekten Gerät führen kann.
- 🧤

Einbau Gerät auf Hutschiene, Handschuhe verwenden um Schnitte und Verletzungen zu vermeiden.



!

Für das Gerät sind wie folgt aufgelistet externe Spannungen zulässig:

Anschluss P2:	max. 120V DC und 2A	POS 1
Anschluss P3:	24V DC	POS 2
Gehäuse:		POS 5
Farbe Gehäuse:	schwarz	
Material:	PLA Pro	
Länge:	80 mm	
Breite:	50 mm	
Höhe:	30 mm	
Gewicht:	60 g	
Umwelt:		
Betriebstemperatur:	0° - 40° Celsius	
Feuchte:	0 - 80% (nicht kondensiert)	
Besteht aus:	1 x Switch	
	1 x DIN Schienen Adapter	
	2 x 2-Pol Stecker	

- !

Wir nehmen unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an eine dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.



TECHDOCK GmbH
4102 Binningen, Switzerland
Email: info@techdock.ch
<https://www.techdock.ch>




Schalter in Multifunktionsgehäuse
Switch in multi-function housing

Art.-Nr.: tda_000091
Dok.-Nr.: tdd000091 / Rev.-Nr.: 0

DE Einbauanleitung und Erstinbetriebnahme
EN Installation and first commissioning

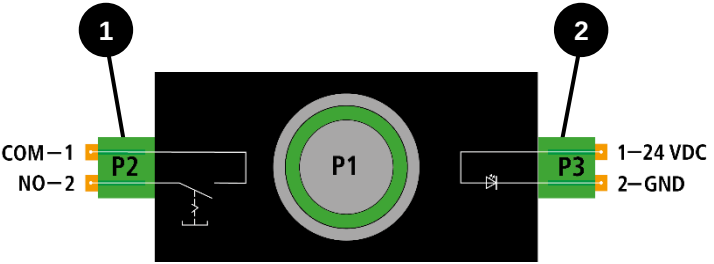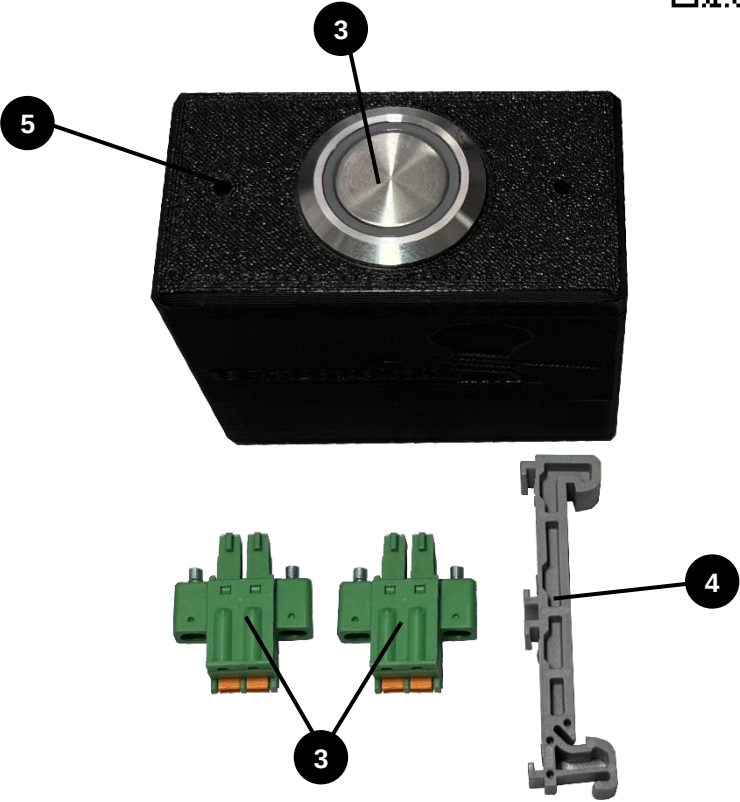

LED-Zustandsanzeige leuchtet immer

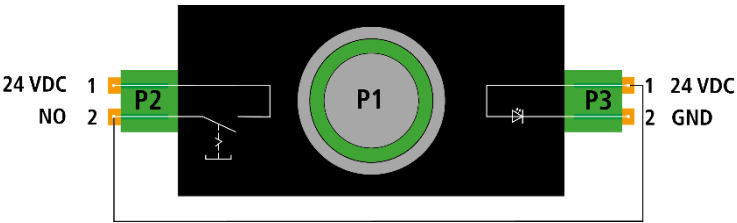

LED-Zustandsanzeige geschaltet

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Dokumenten Nr.:
Document No.:

tdd.000.091

Der Hersteller
The manufacturer

TECHDOCK GmbH
Paradiesstrasse 34
CH – 4102 Binningen

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Gerät der Baureihe
declare under our sole responsibility that the follow device from model range

Typenbezeichnung:
Type Designation:

LED-Schalter
LED-Switch

Beschreibung:
Description:

Schalter mit Zustandsanzeige LED grün
Switch with status LED grün

in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten
Anforderungen der folgenden Richtlinie ist:
*is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of
the directive:*

Richtlinie:
Directive:


Richtlinie 2011/65/EU

Beschränkung für gefährliche Stoffe (RoHS) in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) in electrical and electronic equipment
einschliesslich EN IEC 63000:2018

Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der
Beschränkung gefährlicher Stoffe
*Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances*

Unterzeichnet für und im Namen von
Signed for and on behalf of
Binningen, 04. August 2023

TECHDOCK GmbH

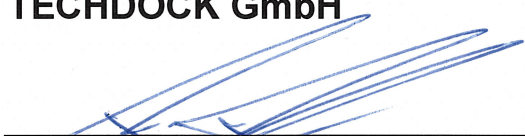

Michael Mislin

Geschäftsführer / *Chief executive officer*